


PROYECTO
DE
MERCADO
PARA
VILLARRUBIA

AÑO DE 1877.

MERCADO

Planos.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

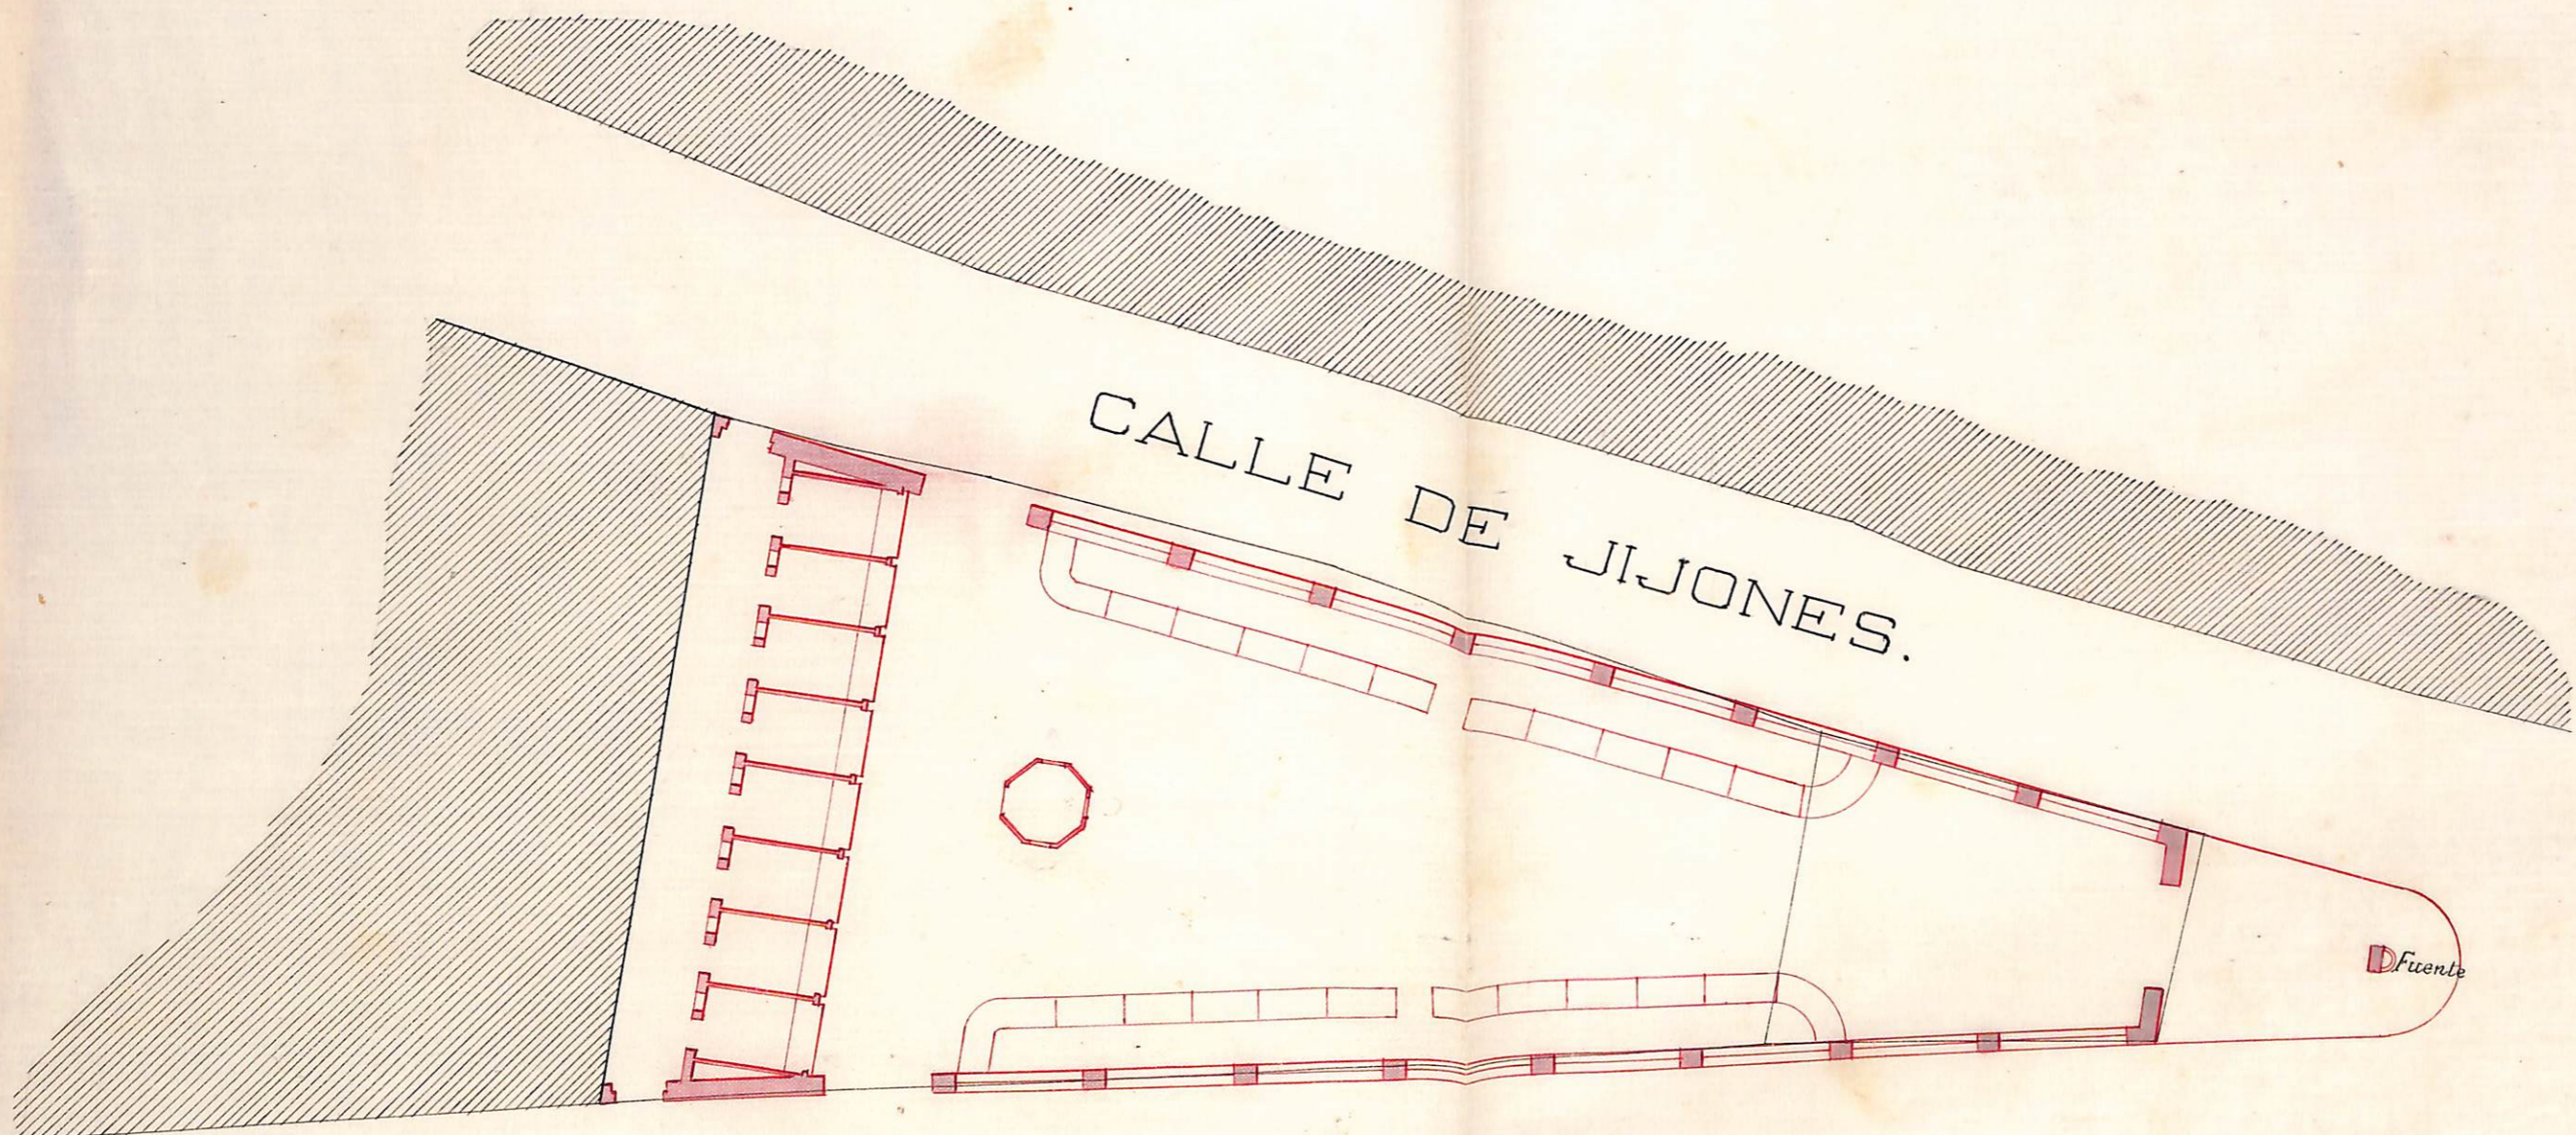


CALLE DE LA CONCEPCION.

Escala 1.50 1. 2 3. 4 5 6 7 8 9. 10 15 20 Metros.

Fuente y Guzman
ARQUITECTO

FACHADA A LA CALLE DE LA CONCEPCION



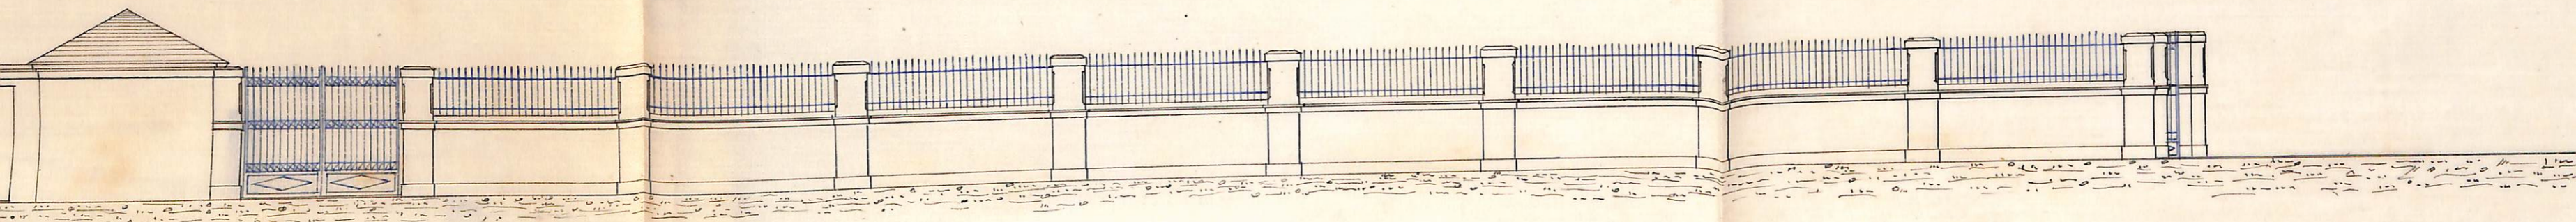


15 Metros



Vicente

PLANTA.

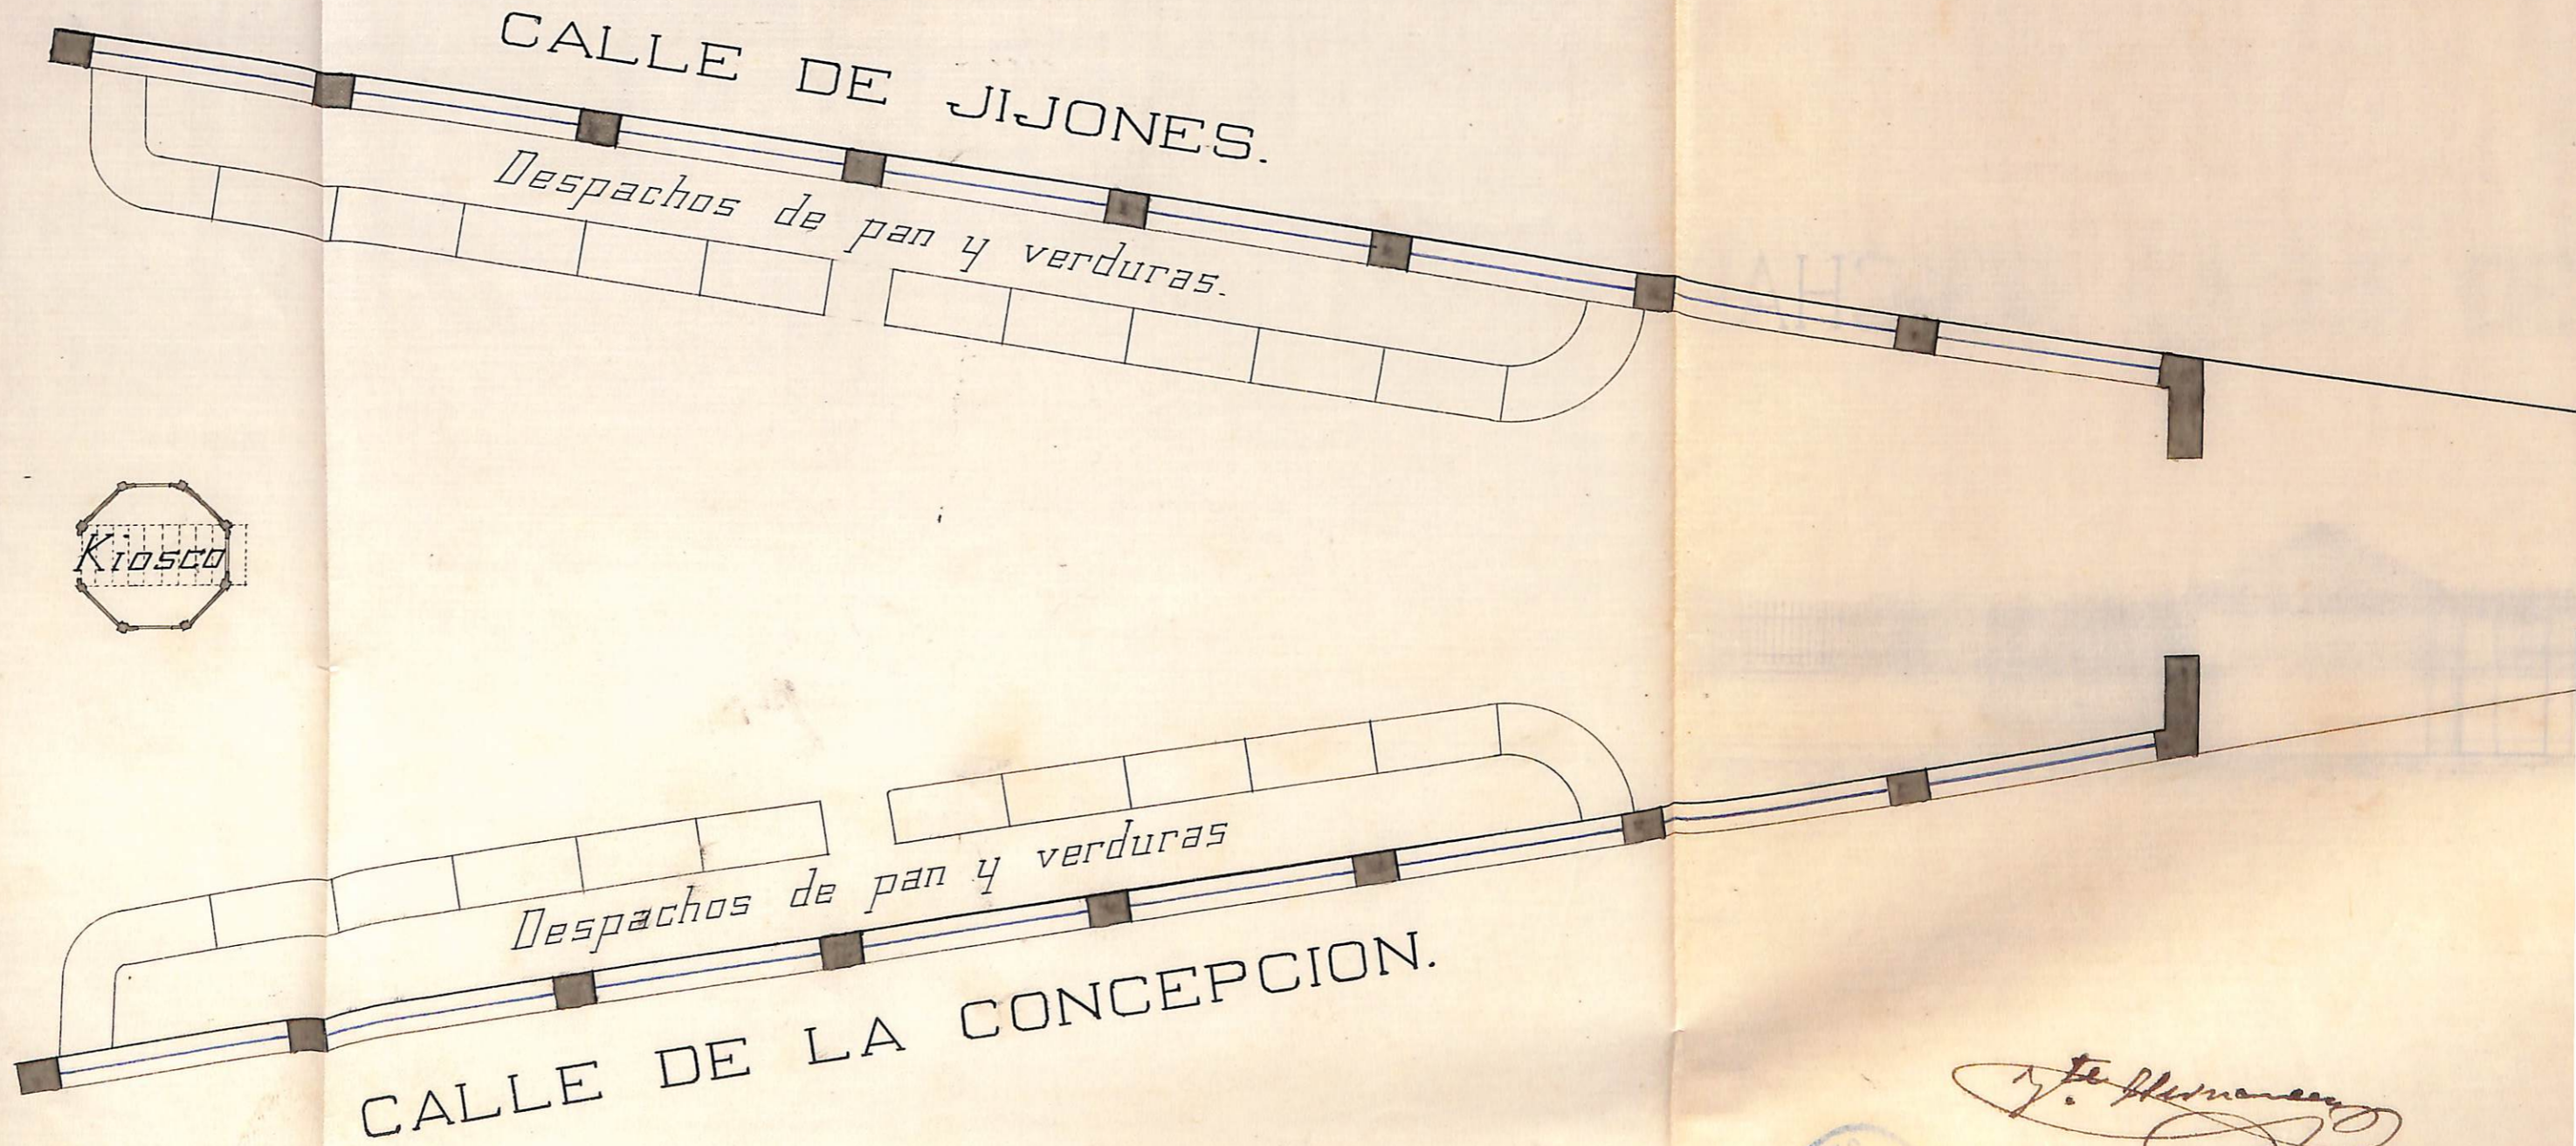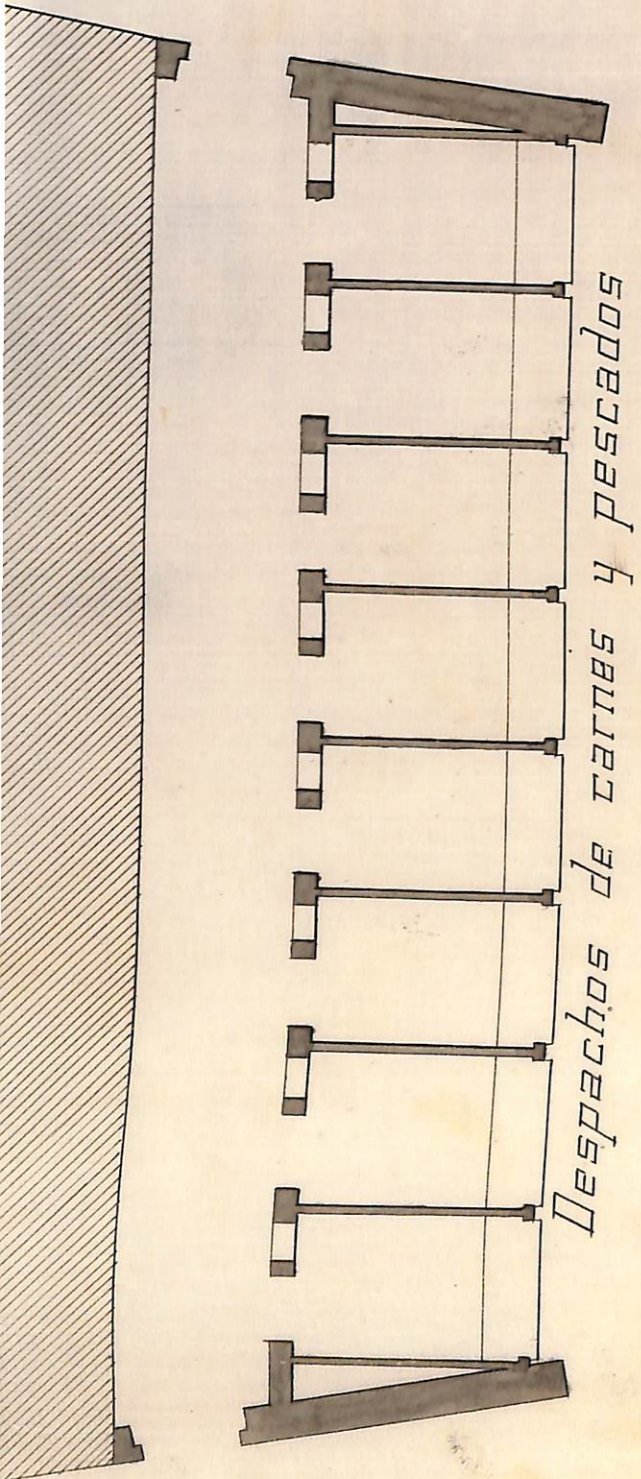


J. F. Hernandez

Handwritten signature in cursive script.

Esc.

Partial handwritten text at the bottom right corner.


PUERTA PRINCIPAL.

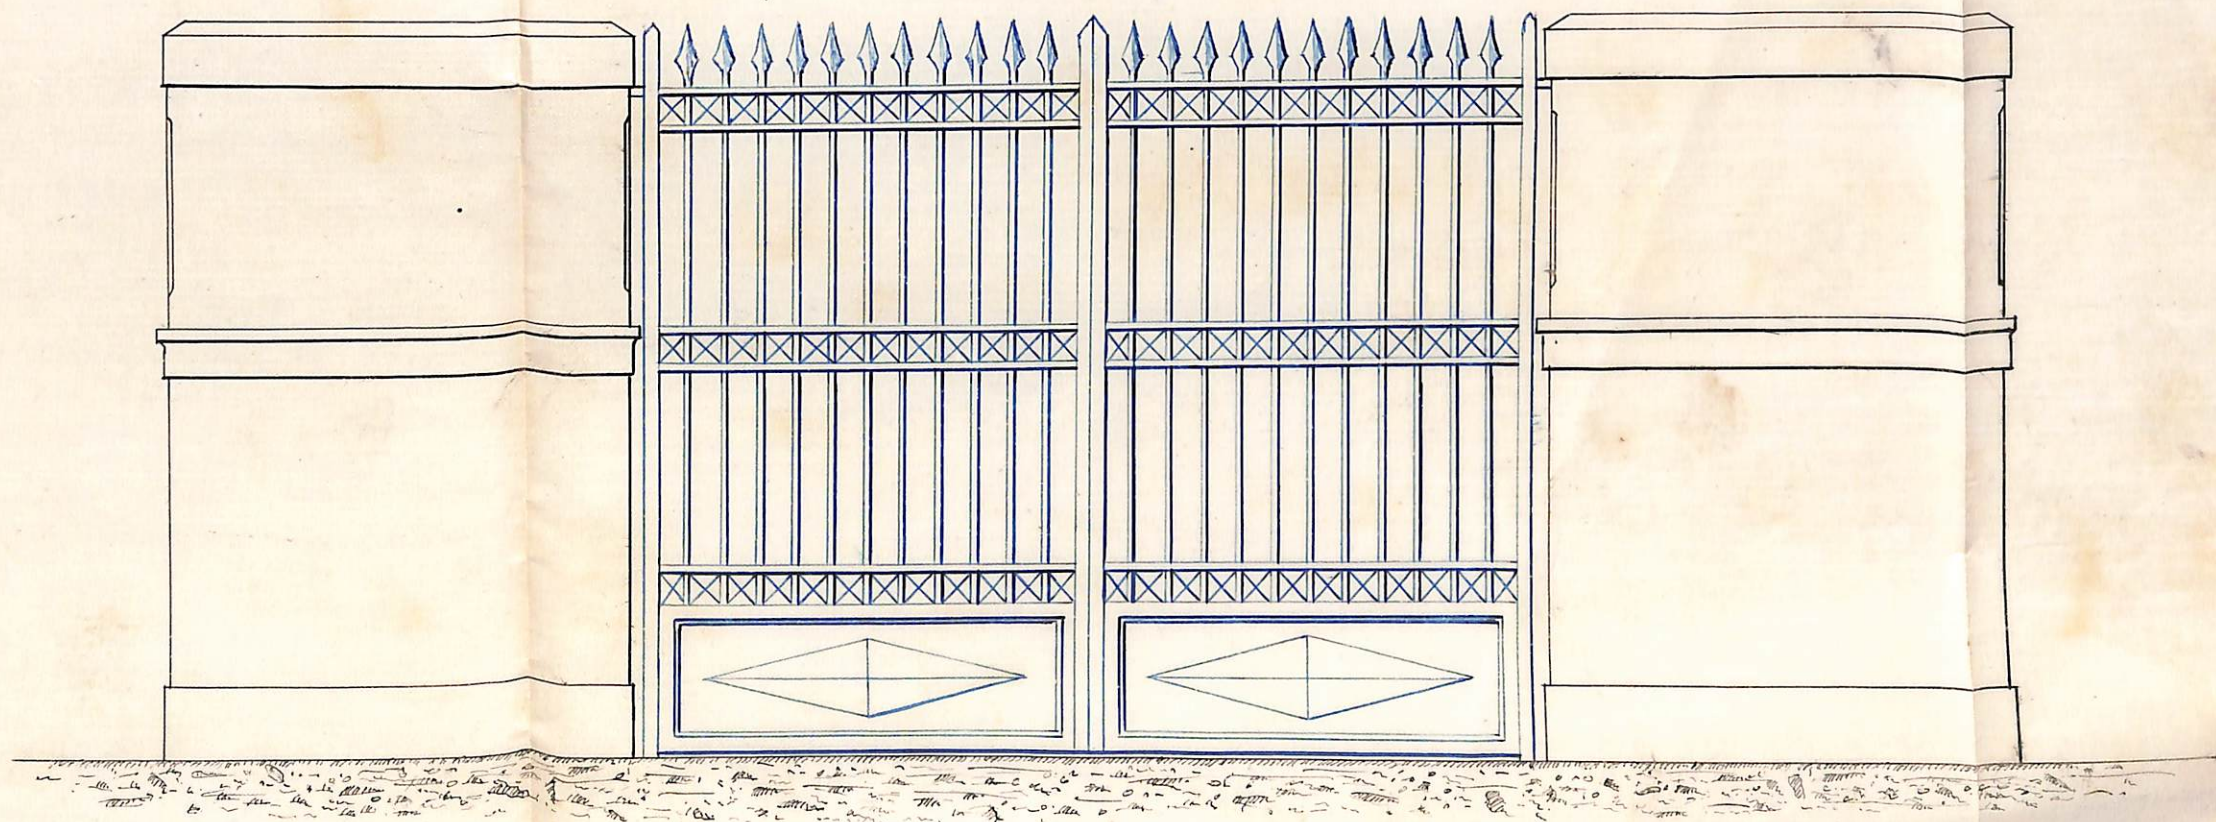

Agente Escribano
[Signature]

U


KIOSCO.

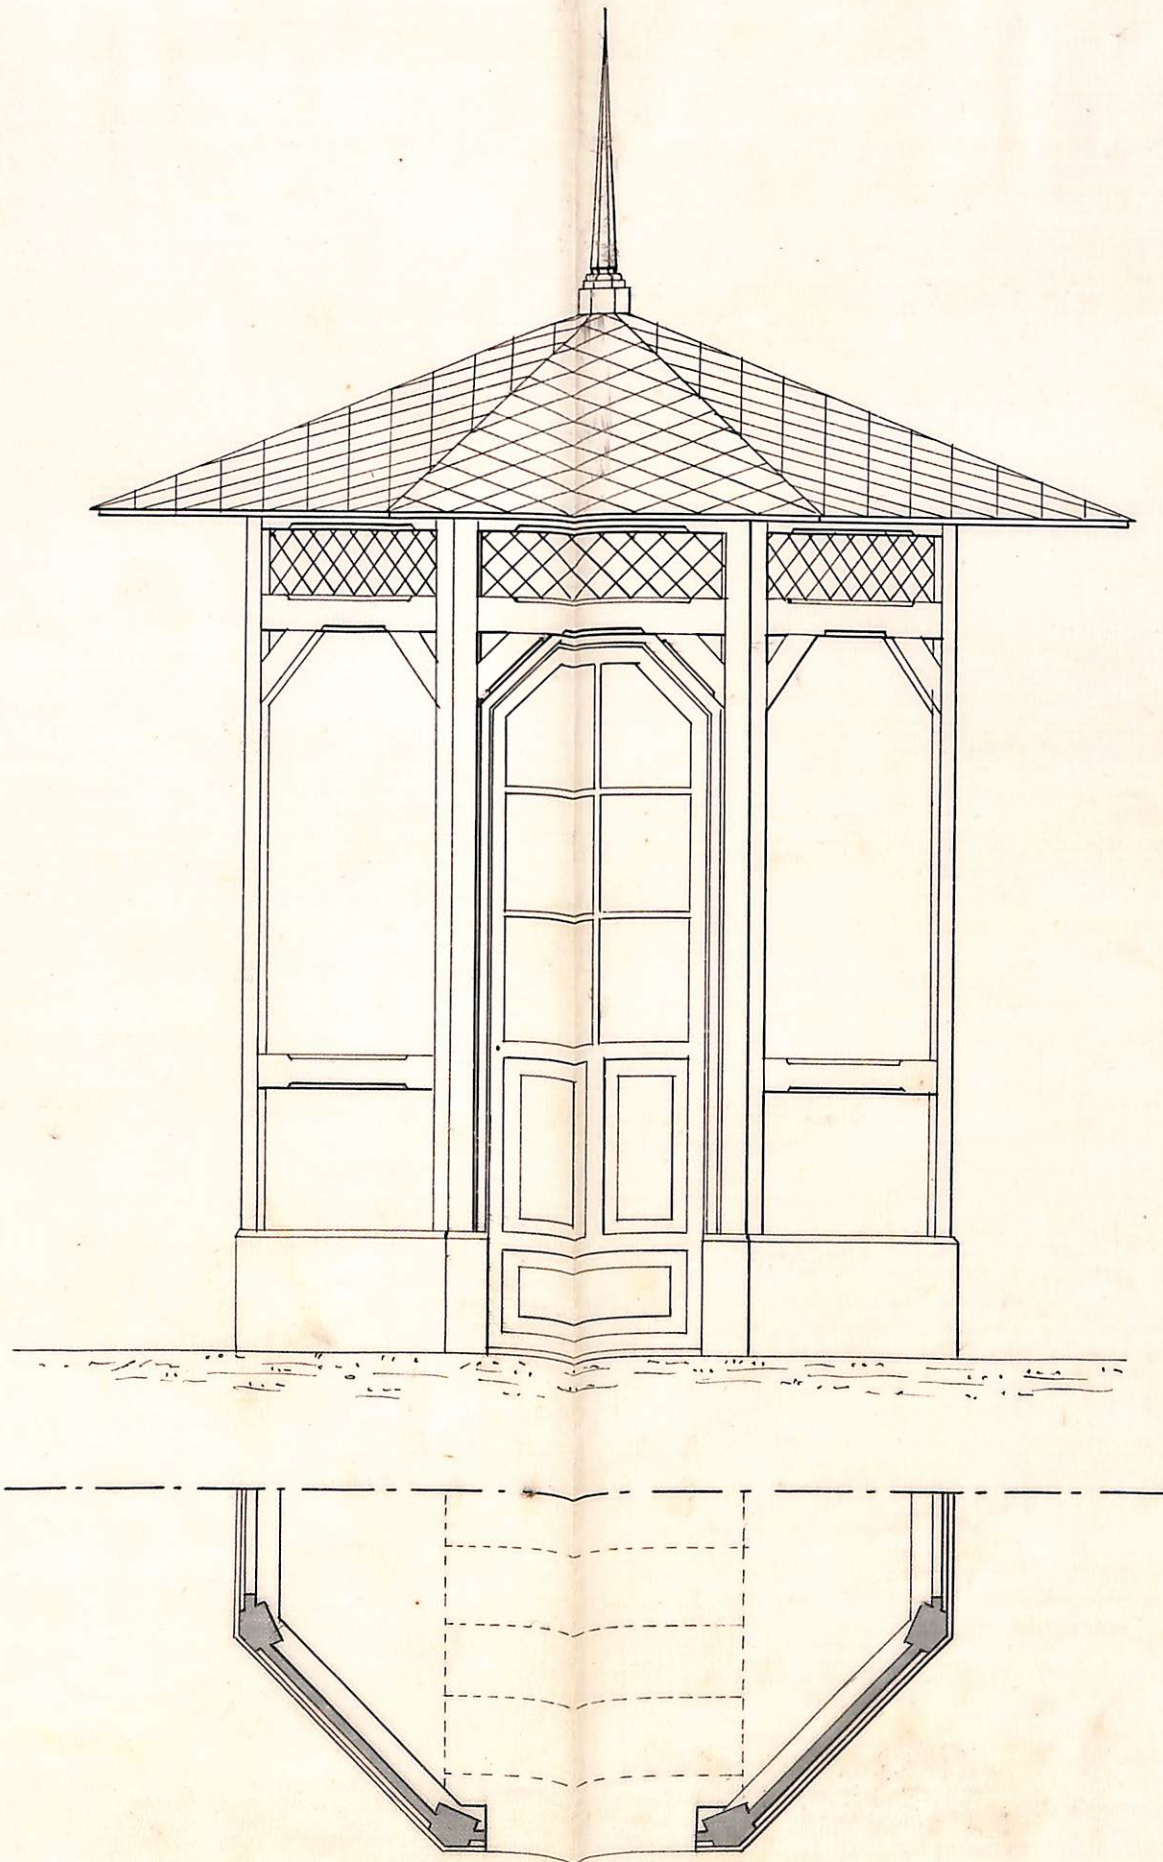


DETALLE

DESPACHOS DE CARNES.

FRENTE.

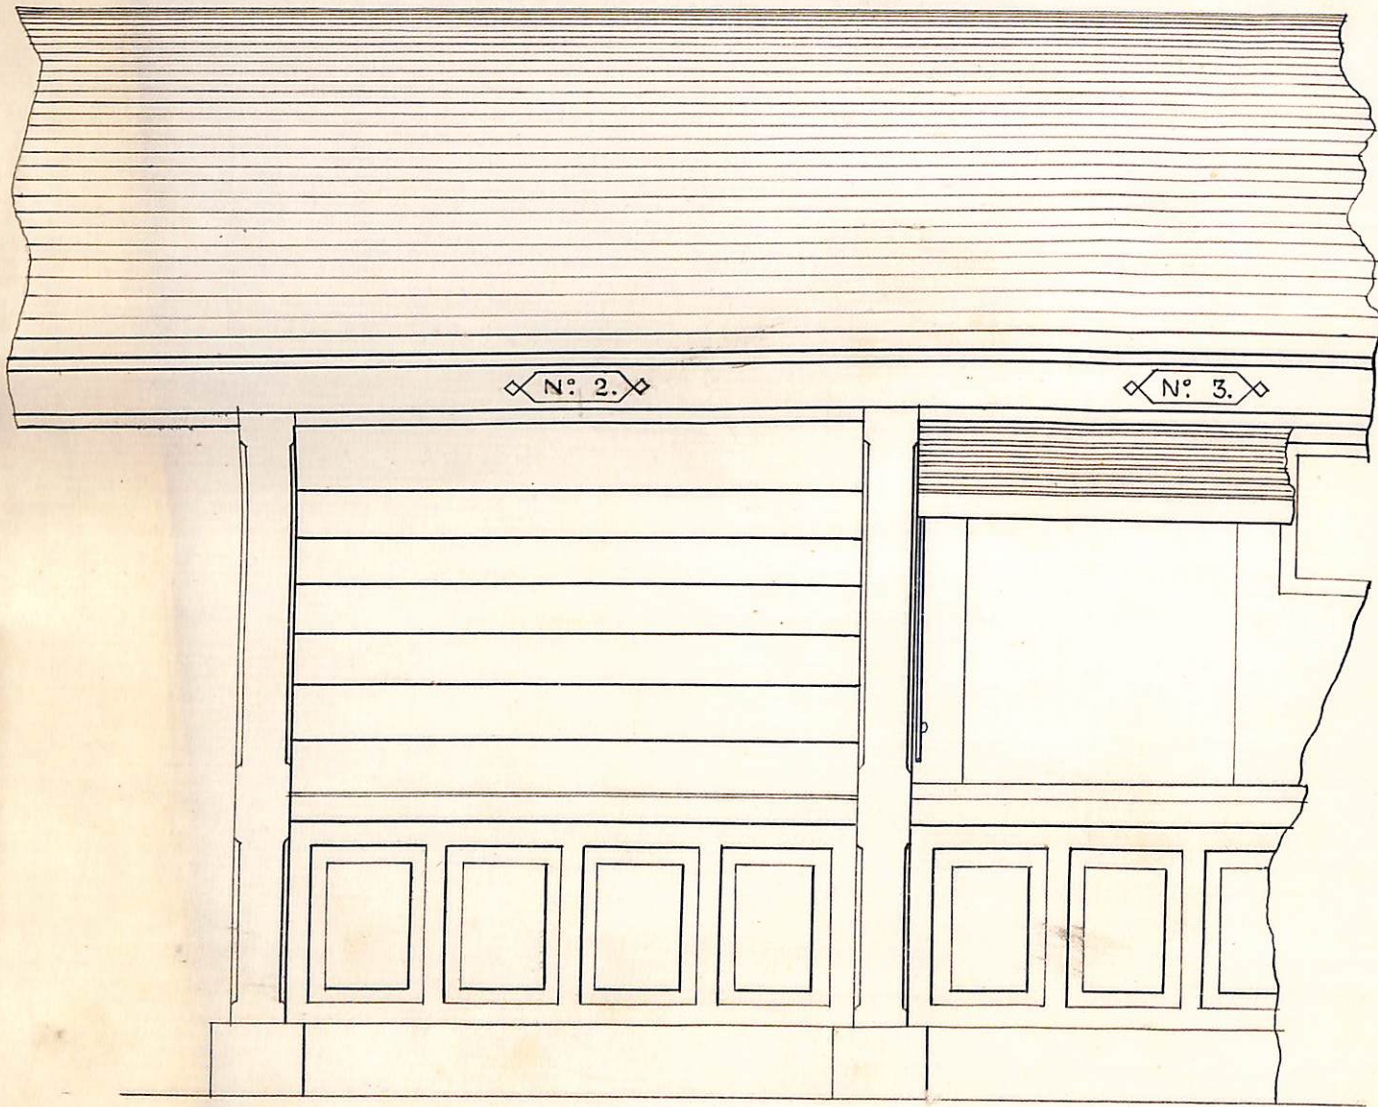


SECCION.

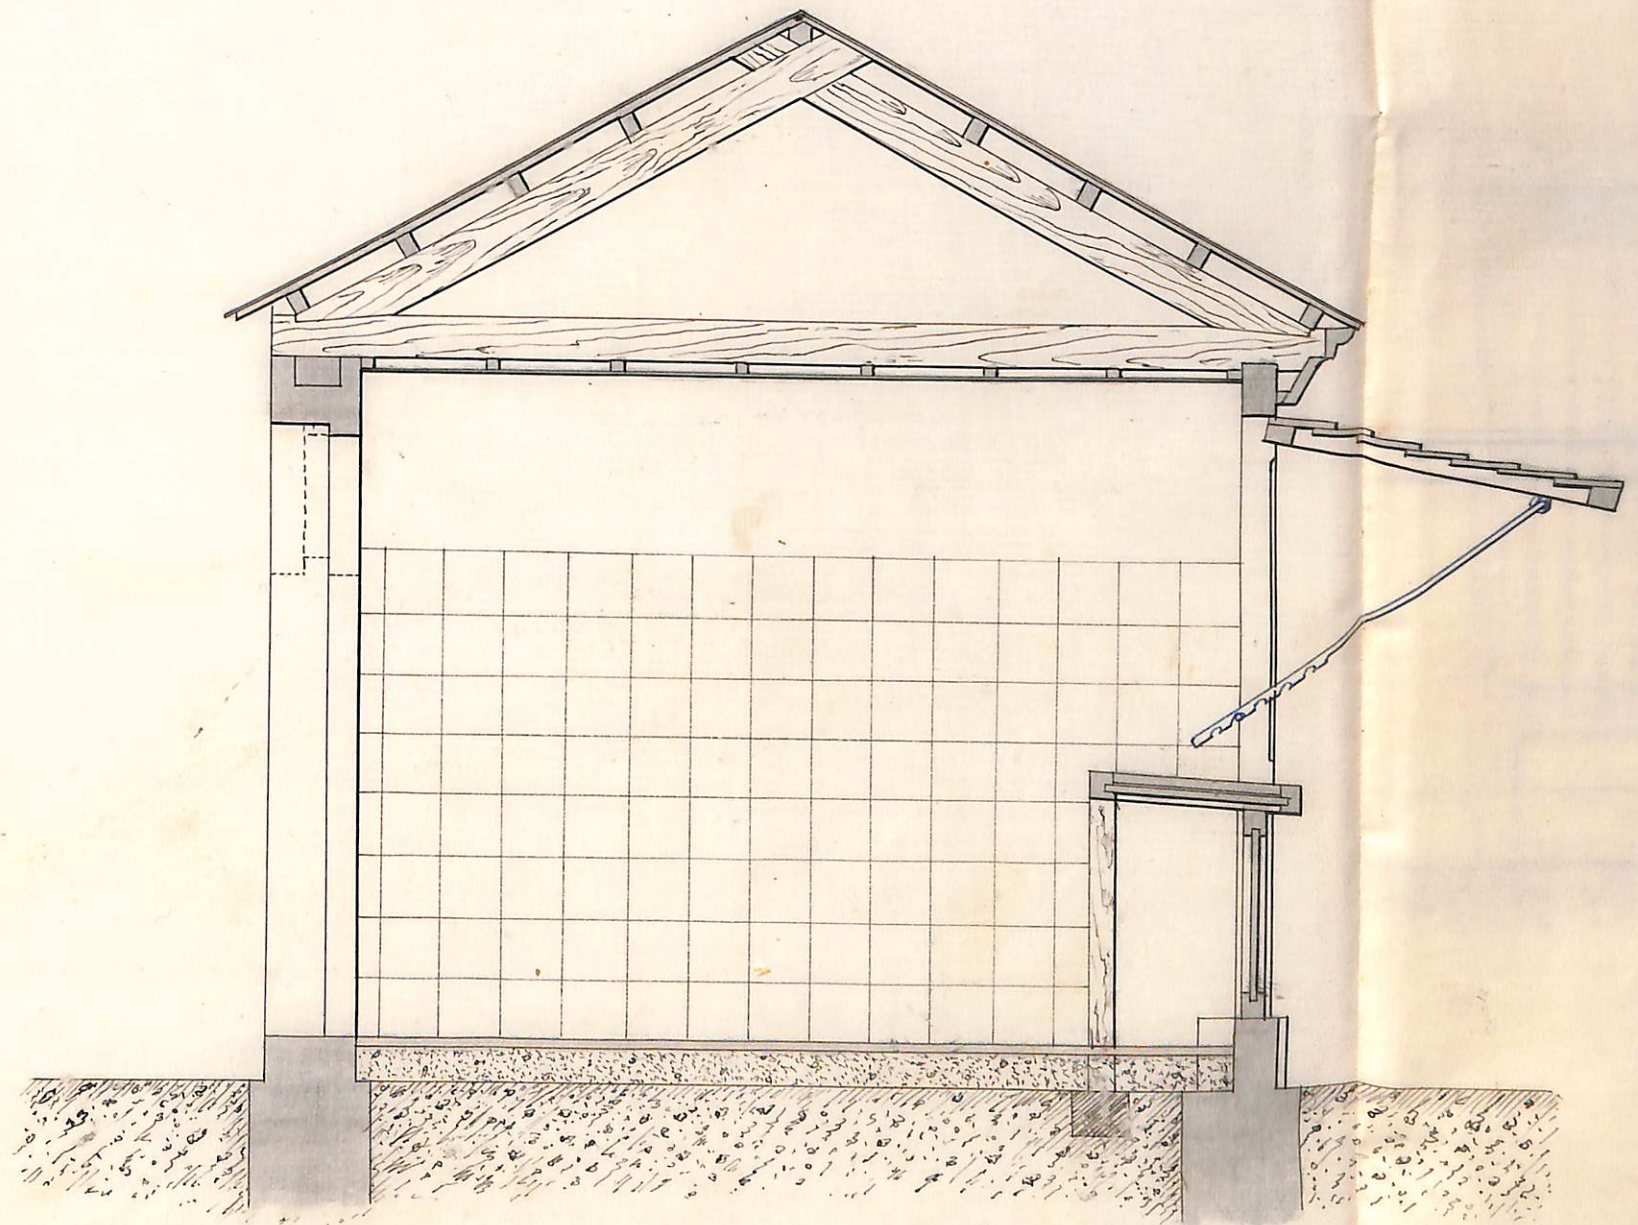

Vicente Guzmán

Escala. 1 0.5 1 0. 2 3. Met

TROZO DE FACHADA.

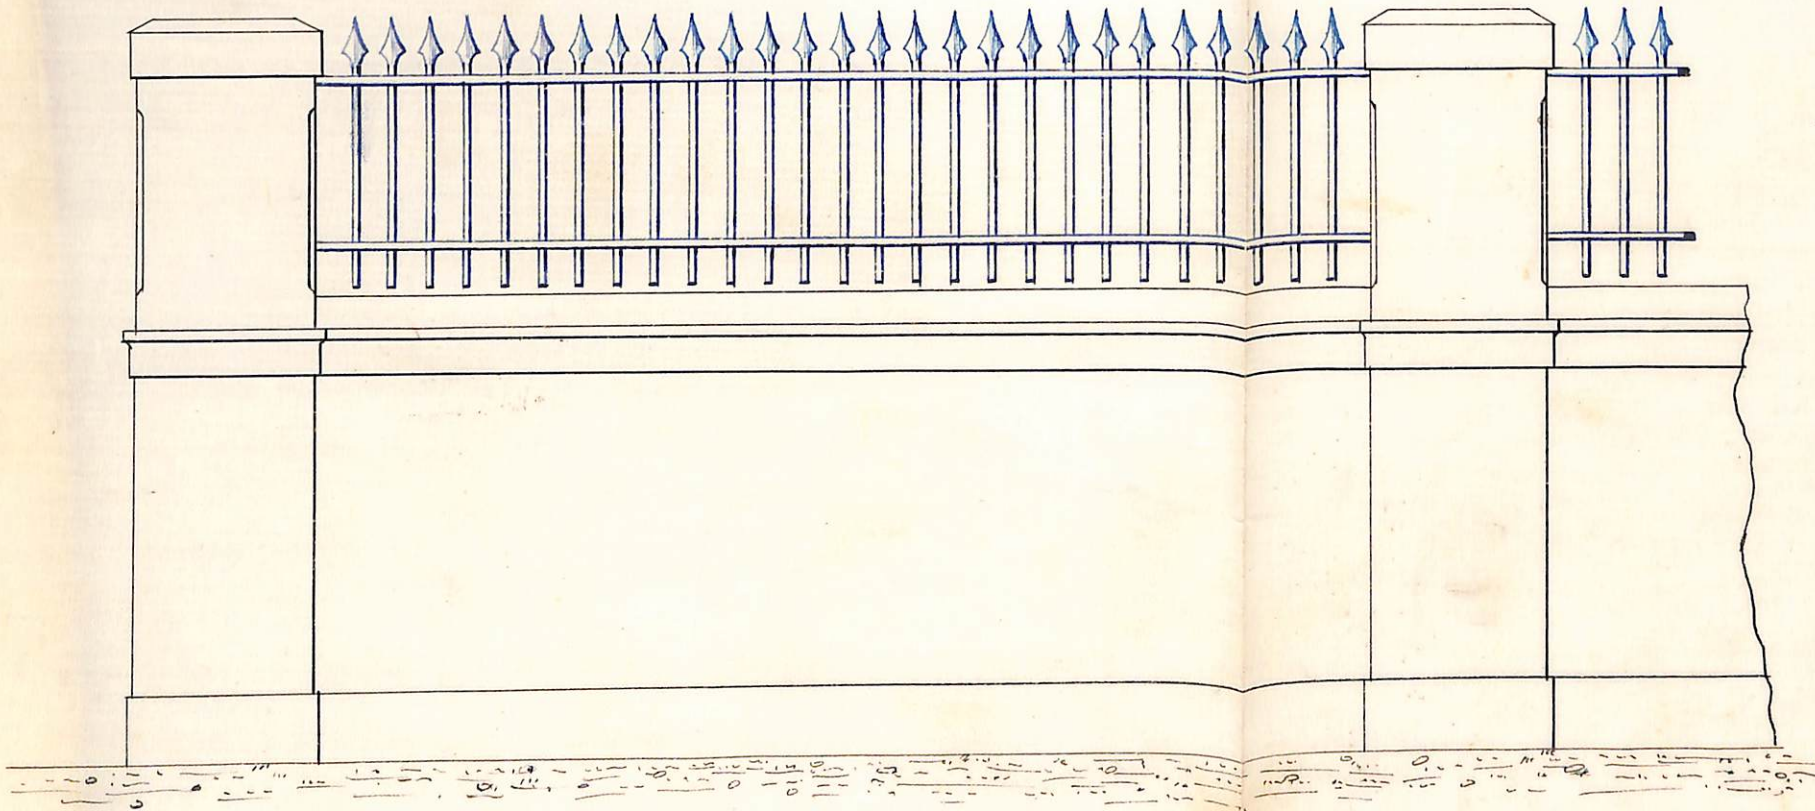

MERCADO

Presupuesto.



Estado que expresa los jornales que se han de pagar á los operarios de esta

ARTES Ú OFICIOS.	OPERARIOS.	JORNALES. Puchos
Dirección de los trabajos	Un Sobretante	6,00
Albanilería	Maestro	3,50
	Oficial	2,50
	Peon adelantado	2,00
Cartería	Maestro	4,50
	Oficial	3,50
Carpintería	Maestro	3,50
	Oficial	2,50
Pintura	Maestro	3,50
	Oficial	2,50
Herrería	Maestro	3,50
	Oficial	2,50
Brazeros	Hombres	1,50
	Chicos	0,75
Medios de transporte	Carros con caballo	6,00
	Ydem con mulo	4,50
	Caballería mayor	2,00
	Ydem menor	1,50



Estado en que se manifiesta el costo medio de la unidad de materiales a que se refiere el adjunto presupuesto.

OFICIOS.	MATERIALES.	Núm. de unidades.	CLASE DE UNIDAD.					VALOR DE LA UNIDAD. <i>Reales</i>		
			DIMENSIONES.			MÉTROS				
			Largo.	Ancho.	Grueso.	Lineales.	Superficiales.		Cúbicos.	PESO. Kilogramos.
	Cal común	"	"	"	"	"	"	1	"	43,80
	Yeso pardo	"	"	"	"	"	"	1	"	18,00
	Yeso blanco	"	"	"	"	"	"	1	"	78,00
	Arzón para mesteres común	"	"	"	"	"	"	1	"	5,00
	Yeso para id de revestidos	"	"	"	"	"	"	1	"	5,75
	Agua	"	"	"	"	"	"	1	"	1,80
	Piedra para mamposterías	"	"	"	"	"	"	1	"	3,75
	Yeso Cuarr. p. empicrados	"	"	"	"	"	"	1	"	2,00
	Sillería de bentosa / del país	"	"	"	"	"	"	1	"	70,00
	Sacriño común	100	0,26	0,13	0,062	"	"	"	"	3,50
	Baldosa común	100	0,28	0,28	0,025	"	"	"	"	6,50
	Arulejos	1	0,14	0,14	0,02	"	"	"	"	0,40
	Carras para techos	"	"	"	"	"	"	1	"	0,38
	Sumas	"	"	0,207	0,149	1	"	"	"	3,60
	Cuartones	1	2,00	0,184	0,115	"	"	"	"	12,00
	Triantes	1	2,00	0,149	0,092	"	"	"	"	2,75
	Yeso comunes	1	4,20	0,149	0,092	"	"	"	"	4,75
	Tablones	1	4,20	0,23	0,075	"	"	"	"	9,00
	Tablas de 3 al tabloys	1	4,20	0,23	0,028	"	"	"	"	3,25
	Yeso de 1/2 idem	1	4,20	0,23	0,018	"	"	"	"	2,50
	Yeso de 1/4 idem	1	4,20	0,23	0,011	"	"	"	"	1,25
	Hierro forjado	"	"	"	"	"	"	"	1	1,12
	Alpau clavaron / termino medio	"	"	"	"	"	"	"	1	2,00
	Yeso fundido	"	"	"	"	"	"	"	1	1,00
	Plancha de Cui de n. 16	1	2,00	0,80	"	"	"	"	"	10,80
	Ceritales	"	"	"	"	"	"	"	"	10,00



OFICIOS.	CLASE DE OBRA.	METROS.			PESO. Kilogramos.	VALOR DE LA UNIDAD Sueltos
		Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.		
	Tableros de frente de los mostradores	"	1	"	"	22,80
	Tableros de puertas de despachos con herraje	"	1	"	"	21,00
	Tableros de mesa de estructuras de parrillas y verduras con pies derechos y herraje correspondiente	"	1	"	"	26,00
	Tableros de frente de despachos de parrillas y verduras	"	1	"	"	22,50
	Puerta de bajada a la Cueva con herraje	"	1	"	"	19,00
	Adem de techos con islas	"	1	"	"	28,00
	Adem interiores de despachos de carnes con islas	"	1	"	"	24,00
	Ventanas del techos de dos hojas con islas	"	1	"	"	28,00
	Vidrieras del mismo con islas	"	1	"	"	18,00
	Barreras fijas para ventanas del techos y despacho de carnes	"	1	"	"	19,50
	Bancos del techos y agujas del mismo para el techos	"	"	"	"	12,00
	Hierro forjado en rejas de despachos de carnes y en varillas de puertas de frente con colocación	"	"	"	1	1,20
	Hierro en clavos colocados en obros	"	"	"	1	2,25
	Adem fundidos en hojas y balconadas con su colocación	"	"	"	1	1,15
	Pinturas de puertas y ventanas	"	1	"	"	1,25
	Adem de techos	"	1	"	"	1,75

NÚM.

Estado en que se manifiesta el número de unidades que se han de ejecutar de cada una de las diferentes clases de obra a que se refiere el adjunto presupuesto.

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grues.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
<i>Excavación para apertura de ranjas de cimientos</i>								
Del muro calle de la Concepción	1	"	12,10	0,70	0,60	"	"	17,68
Del muro calle de Jijones	1	"	41,45	0,70	0,60	"	"	17,41
Del muro chaflan entre las dos calles	1	"	5,10	0,70	0,60	"	"	2,14
Del tabicón de fondo de fondo de los despachos de carnes y puerados	1	"	17,10	0,60	0,40	"	"	4,10
De los pies derechos y frente de los mostradores	1	"	16,20	0,60	0,40	"	"	3,89
De los tabiques de división	9	"	2,70	0,20	0,30	"	"	2,19
De las barras pies derechos del tablero del mostrador	17	"	0,30	0,10	0,14	"	"	0,07
De los tabiques y pies derechos del techos	7	"	0,95	0,60	0,20	"	"	0,80
								<u>48,28</u>
<i>Acampostón ordinaria para macizas las ranjas de cimientos.</i>								
Del muro de la calle de la Concepción	1	"	12,10	0,70	0,60	"	"	17,68
Del de la calle de Jijones	1	"	41,45	0,70	0,60	"	"	17,41
Del del chaflan entre las dos calles	1	"	5,10	0,70	0,60	"	"	2,14
Del tabicón de fondo de los despachos de carnes y puerados	1	"	17,10	0,60	0,40	"	"	4,10
De los pies derechos y frente de los mostradores	1	"	16,20	0,60	0,40	"	"	3,89
De los tabiques de división	9	"	2,70	0,20	0,30	"	"	2,19
De los id. y pies derechos del techos	7	"	0,95	0,60	0,20	"	"	0,80
								0,05
								<u>48,26</u>
<i>Sillería</i>								
Para el zocalo del muro de la calle de la Concepción								
Apachones	10	"	0,60	0,24	0,65	"	"	0,99



CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
								0,95
Entrepaños	8		2,42	0,24	0,59	"	"	3,87
Para el zocalo del muro de la calle de Tijuana.								
Machones	10		0,63	0,24	0,63	"	"	0,95
Entrepaños	8		3,35	0,24	0,59	"	"	3,82
Para el zocalo del Chaflan	2		1,00	0,24	0,63	"	"	0,30
Para la imposta corrida del muro de la calle de la Concepcion.								
Machones	10		0,67	0,16	0,67	"	"	0,22
Entrepaños	8		2,50	0,26	0,63	"	"	3,59
Para el muro de la calle de Tijuana.								
Machones	10		0,62	0,16	0,62	"	"	0,22
Entrepaños	8		3,42	0,26	0,63	"	"	4,49
Imposta del Chaflan	2		1,02	0,16	0,62	"	"	0,18
Borsetillos de los machones, fachadas a la calle de la Concepcion y Tijuana.	20		0,63	0,20	0,63	"	"	1,58
Borsetillos del muro de chaflan	20		0,70	0,20	0,63	"	"	0,28
Baras para las pías derechos de los despachos de carne y picado	7		0,20	0,24	0,20	"	"	0,19
Localo del kiosco.	7		1,00	0,27	0,25	"	"	0,39
"	2		0,15	0,27	0,15	"	"	0,02
Gras para las planchetas de la fuente	1		5,90	0,15	2,40	"	"	5,93
"	2		6,20	0,15	2,50	"	"	3,24
Para cubrir el piso	1		4,10	0,20	1,10	"	"	0,24
Batiente de las puertas de las vigas	2		3,00	0,20	0,40	"	"	0,48
Batiente para las puertas del callejón	2		1,40	0,20	0,40	"	"	0,22
Q para la puerta del kiosco	1		0,72	0,20	0,15	"	"	0,02
								29,62
Fabrica de ladrillo al descubierto.								
Fachada a la calle de la Concepcion								
Machones	10		0,59	1,07	0,59	"	"	0,568
Entrepaños	8		3,46	1,07	0,55	"	"	16,289
Fachada a la Calle de Tijuana								
Machones	10		0,59	1,07	0,59	"	"	0,568
Entrepaños	8		3,39	1,07	0,59	"	"	15,960
Chaflan	2		1,02	1,07	0,59	"	"	1,287
								34,672

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
								34,672
Machones de las Batastradas de las dos calles.	20		0,59	0,82	0,59	"	"	5,119
Machones del chaflan	2		1,02	0,82	0,59	"	"	0,987
								40,778
Fabrica de ladrillo para guarnición del zocalo de los mostradores de los despachos de carnes y picados	8		1,73	0,24	0,14	"	"	0,465
Fabrica de fondo de los mismos despachos	1		17,15	0,50	0,28	"	"	12,005
Cornisa de las fachadas de estos despachos y callejón de paso a las calles de la Concepcion y Tijuana.	2		5,40	0,27	0,63	"	"	0,146
								12,616
A deducir huecos de puertas	8		0,90	2,00	0,28	"	"	4,032
Por id de ventanas	8		0,40	0,40	0,28	"	"	0,356
								3,228
Manpoweria ordinaria para las fachadas de los despachos y callejón de paso a las calles contiguas	1		5,48	2,25	0,50	"	"	6,13
"	1		5,20	2,25	0,50	"	"	5,96
								12,09
A deducir huecos de puertas	2		1,40	2,20	0,50	"	"	3,08
Quedan								9,01
Cabiques de panderetes								
Para la division de despachos	9		2,90	2,35	"	"	"	61,93
Para el kiosco.	7		0,62	0,50	"	"	"	2,37
"	4		0,82	1,13	"	"	"	3,61
"	4		0,58	0,50	"	"	"	4,16
"	16		0,10	0,05	"	"	"	0,08
								69,05
Enlucido para cielos raras de los despachos	1		16,6	"	2,90	"	"	48,14
"	8		0,90	"	0,54	"	"	3,89
								52,03
Caños para los cielos raras de los despachos	1		16,6	"	2,90	"	"	48,14
"	8		0,90	"	0,54	"	"	3,89
								52,03



CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
Guarnecidos para vidrios raros de los despachos	1	"	16,6	"	2,90	"	18,14	
"	8	"	0,90	"	0,54	"	3,89	
							52,03	
Enlucidos de vidrios raros en los despachos	1	"	16,6	"	2,90	"	18,14	
"	8	"	0,90	"	0,54	"	3,89	
							52,03	
Guarnecidos de tabicones y tabiques.								
Tabicones de fondo de los despachos factados al callejón	1	"	17,15	2,50	"	"	12,87	
El mismo tabicones por el interior	8	"	1,97	0,60	"	"	9,45	
Tabiques divisorios	16	"	2,90	0,60	"	"	30,24	
De bajo el mostrador	16	"	0,50	0,80	"	"	6,40	
Fresco del frente de los mostradores	8	"	1,23	0,24	"	"	3,32	
Cortados y de los despachos y muros en el callejón	1	"	5,45	2,25	"	"	12,26	
"	1	"	5,30	2,25	"	"	11,92	
"	1	"	2,05	2,25	"	"	4,61	
"	1	"	2,00	2,25	"	"	4,50	
Tabiques del kiosco	14	"	0,82	0,50	"	"	5,74	
"	8	"	0,82	0,43	"	"	3,22	
"	8	"	0,58	0,50	"	"	2,32	
"	32	"	0,10	0,05	"	"	0,16	
							14,101	
A deducir huecos.								
Puertas de entrada al callejón	2	"	1,30	2,20	"	"	5,72	
De los despachos	8	"	0,90	2,00	"	"	14,40	
Ventanas de cal.	8	"	0,40	0,40	"	"	1,28	
							21,40	
							119,61	
Quedan								
Enlucidos de yeso blanco en muros.								
Tabicones de fondo de los despachos	8	"	1,97	0,60	"	"	9,45	
Tabiques divisorios de los mismos	16	"	2,90	0,60	"	"	30,24	
Cortados de los despachos y muros de entrada al callejón	1	"	5,45	2,25	"	"	6,81	
"	1	"	5,30	2,25	"	"	6,62	
Tabiques del kiosco	14	"	0,82	0,50	"	"	5,74	
"	8	"	0,82	0,43	"	"	3,22	
"	8	"	0,58	0,50	"	"	2,32	
"	32	"	0,10	0,05	"	"	0,16	
							68,56	

NÚM.

Estado en que se manifiesta el número de unidades que se han de ejecutar de cada una de las diferentes clases de obra á que se refiere el adjunto presupuesto.

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
A deducir puertas	2	"	1,30	2,20	"	"	3,12	
"	8	"	0,90	0,40	"	"	2,88	
"	8	"	0,40	0,40	"	"	1,28	
							7,28	
							51,28	
Quedan								
Blanqueos de cal.								
Tabicones de despachos en el paramento al callejón	1	"	17,15	2,50	"	"	12,87	
Muros de las puertas del callejón	1	"	2,05	2,20	"	"	5,12	
"	1	"	2,00	2,20	"	"	5,00	
							52,99	
Se deducen huecos por considerarse en superficie equivalente á la de demoras de jambas, dinteles y alféizares.								
Embramillado y retundido de juntas de las piezas de ladrillo al descubierto.	46	"	0,59	1,07	"	"	29,04	
"	96	"	2,46	1,07	"	"	59,23	
"	16	"	3,39	1,07	"	"	58,20	
"	4	"	1,02	1,07	"	"	4,36	
"	76	"	0,59	0,82	"	"	36,77	
"	21	"	1,02	0,82	"	"	1,67	
							189,10	
Corrido de molduras.								
Cortados de los despachos y muros del Callejón	1	"	5,45	"	"	"	5,45	
"	1	"	5,30	"	"	"	5,30	
							10,75	
Abanollas sobre los muros del callejón	1	"	2,05	"	"	"	2,05	
"	1	"	2,00	"	"	"	2,00	
							4,05	



CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
Paramentos de arulejos de los despachos	16		2,30	0,75	"		34,80	
	16		2,40	0,20	"		34,56	
	8		1,92	1,60	"		23,22	
							92,58	
A deducir puertas	8		0,90	1,60	"		11,52	
Quedará							81,06	
Cemento para el piso de los despachos	3		1,92	0,12	2,20		5,48	
Embaldosados de los despachos	3		1,92	"	2,20		45,66	
Para el kiosco	21		1,50	"	0,65		1,92	
							47,63	
Empedrado.								
Del callejón de los despachos	1		12,60	"	2,00		35,20	
Del patio del Mercado	1		37,30	"	10,11		329,34	
							414,54	
Preparación de la nueva y construcción de la nueva bajada	1							
Reparación de los muros de la puerta principal	2							
Revestimiento y cubierto del paramento de las casas contiguas	1							
Cuarterones.								
Para pies derechos de los despachos	9		2,40	"	"		21,60	
Para cámaras de los mismos	8		2,60	"	"		20,80	
Para pies derechos del kiosco	8		5,00	"	"		40,00	
							82,40	
Cercantes.								
Para cadenas de armadura de los despachos	17		3,45	"	"		58,65	
Para pasas	34		2,10	"	"		71,40	
Para soleras	1		19,70	"	"		19,70	
Para el kiosco	23		0,90	"	"		20,70	
"	16		0,30	"	"		4,80	
"	8		1,50	"	"		12,00	
"	8		1,50	"	"		12,40	
							199,65	

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
Costaneras								
Para la armadura de los despachos	9		19,70	"	"		177,30	
Para la del kiosco	32		0,90	"	"		28,80	
							206,10	
Tablaron para cubierta de los despachos	2		1,50	"	3,12		6,48	
"	2		1,90	"	2,12		8,08	
Del "kiosco"	8		0,75	"	1,75		10,22	
							82,78	
Cornisa para el frente de los despachos	1		16,20	0,40	"		6,48	
Cine para cubiertas de los despachos	2		1,50	"	2,12		64,45	
"	2		1,90	"	2,12		8,08	
Del "kiosco"	8		0,75	"	1,75		10,22	
							82,75	
Pendolón y aguja de la cubierta del kiosco	1							
Tablones de mesa de los mostradores de los despachos de carnes	3		1,92	"	0,71		11,82	
Tablones de frente de los mostradores	3		1,82	0,67	"		10,02	
Tablones de puertas de los mismos despachos	3		1,82	1,22	"		18,25	
Tablero de mesa de los mostradores de pan y verdura	2		2,20	"	0,80		3,68	
"	2		2,00	"	0,80		3,20	
"	1		9,50	"	0,80		7,60	
"	1		9,15	"	0,80		7,32	
"	1		10,25	"	0,80		8,20	
"	1		10,65	"	0,80		8,52	
							38,52	
Tablones de frente de los mismos	1		9,50	0,70	"		6,75	
"	1		9,15	0,70	"		6,00	
"	1		10,25	0,70	"		7,17	
"	1		10,65	0,80	"		7,45	
							27,67	



CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
							27,67	
"	2		3,00	0,70	0,11		4,20	
"	2		2,50	0,70			3,50	
							35,37	
Puerta de la bajada de la cueva	1		2,15	0,90			1,93	
Id. del kiosco	1		2,15	0,87			1,76	
	1		0,50	0,58			0,29	
							2,05	
Puertas de los despachos	8		2,00	0,90			14,52	
Ventanas del kiosco	4		1,13	0,82			3,71	
	4		0,50	0,58			1,16	
							4,87	
Vidrieras								
De la puerta	1		2,15	0,82			1,76	
"	1		0,50	0,58			0,29	
De las ventanas	4		1,13	0,82			3,71	
	4		0,50	0,58			1,16	
							6,92	
Persianas para las ventanas.								
De los despachos	8		0,40	0,40			1,28	
para el kiosco	8		0,22	0,82			1,14	
							2,72	
Plomo forjado								
En rejás para los despachos de carnes y pescados	50							
En vainillas para las puertas de los mostradores de los mismos	120							
							170	
Clavaron	500							
Hierro fundido								
En las rejás de entrada	810							
En las rejás sobre los muros	1970							
							2780	

NÚM.

Estado en que se manifiesta el número de unidades que se han de ejecutar de cada una de las diferentes clases de obra á que se refiere el adjunta presupuesto.

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.
Pintura de puertas y ventanas, tablero de mesa de los mostradores de los despachos por su cara inferior	"	"	"	"	"	"	11,82	
Tablero de frente de los mostradores por sus dos caras	"	"	"	"	"	"	20,04	
Tablero de las puertas de los mismos por sus dos caras	"	"	"	"	"	"	36,50	
Cornisa de los mismos	"	"	"	"	"	"	12,96	
Tablero de mesa de los mostradores de verduras y frutas	"	"	"	"	"	"	7,04	
Tablero de frente de los mismos	"	"	"	"	"	"	70,25	
Puerta de la bajada de la cueva	"	"	"	"	"	"	3,86	
Puerta del kiosco	"	"	"	"	"	"	4,10	
Puertas de los despachos	"	"	"	"	"	"	22,04	
Ventanas del kiosco	"	"	"	"	"	"	9,94	
Vidrieras	"	"	"	"	"	"	6,92	
Persianas	"	"	"	"	"	"	5,54	
Pis derechos de despacho	9		2,40	0,30			6,48	
Cameras de los mismos	8		2,00	0,20			3,20	
Pis derechos del kiosco	8		3,00	0,20			1,20	
Las demas maderas del mismo	23		0,80	0,25			5,14	
"	16		0,20	0,25			1,20	
"	8		0,25	0,40			0,80	
"	8		0,50	0,30			1,20	
Alero de la cubierta	8		0,30	0,50			5,20	
Pintura de fierros							306,96	
Rejás de entrada	3		3,00	2,40			21,60	
Rejás sobre los muros	8		3,50	0,90			25,20	
"	8		3,15	0,90			24,74	
							74,54	

PRESUPUESTO.

Presupuesto o aplicación de los precios medios a las cantidades de obra totales que se expresan en el anterior estado.

CLASE DE OBRA.	Núm. de unidades.	Peso en kilogramos.	DIMENSIONES.			TOTAL DE METROS.		
			Largo.	Alto.	Ancho ó grueso.	Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.

OFICIOS.	CLASE DE OBRA.	Unidades.	Kilogramos.	METROS.			Precio medio de la unidad.	VALORES
				Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.		PARCIALES.
	Excavación para la apertura de zanjas de cimentación	"	"	"	"	48,28	1,00	48,28
	Mampostería ordinaria en cimentación	"	"	"	"	48,26	10,00	482,60
	Llenido labrado con arejo a plantilla	"	"	"	"	29,62	120,00	3554,40
	Fabrica de ladrillo al descubierto	"	"	"	"	40,78	37,50	1529,25
	Id. de id. id. para guarnecimiento	"	"	"	"	8,25	29,00	239,67
	Mampostería ordinaria para elevación de muros	"	"	"	"	9,01	10,50	94,60
	Fábrica de pandero de ladrillos	"	"	"	"	69,05	3,00	207,15
	Enlucido para cielos rasos	"	"	"	"	52,03	1,00	52,03
	Carris para los mismos	"	"	"	"	52,03	0,45	23,41
	Guarnecido de yeso pardo en cielos rasos	"	"	"	"	52,03	0,90	46,83
	Enlucidos de yeso blanco en id. id.	"	"	"	"	52,03	0,32	16,65
	Guarnecidos de yeso pardo en muros y tabiques	"	"	"	"	119,61	0,75	89,71
	Enlucidos de yeso blanco en id. id.	"	"	"	"	61,28	0,27	16,54
	Blanqueos de cal en muros y tabiques	"	"	"	"	52,09	0,05	2,65
	Embramillado y estundido de juntas en las fabricas de ladrillo al descubierto	"	"	"	"	189,10	1,10	211,79
	Conido de moladuras	"	"	"	"	10,75	3,50	37,62
	Alardilla de teja y ladrillo	"	"	"	"	4,05	2,50	10,12
	Paramentos de azulejos en los despachos	"	"	"	"	81,06	9,50	770,07
	Femplicon para el piso de los despachos con productos de cuarniciones	"	"	"	"	5,48	0,50	2,74
	Embaldosado de baldosa común	"	"	"	"	47,63	2,25	106,97
	Empedrado con piedra de una	"	"	"	"	41,64	0,68	261,89
	Reparación de la maza y construcción de la nueva bajada	"	"	"	"			750,00
	Reparación de los machones de la puerta principal	2	"	"	"		35,00	70,00
	Sumos							8624,97



OFICIOS.	CLASE DE OBRA.	Unidades.	Kilogramos.	METROS.			Precio medio de la unidad.	VALORES PARCIALES. Pesetas.
				Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.		
	Sumas anteriores						8624,97	
	Revestimiento y enlucido del muro me- diante de la cara contigua	"	"	"	"	"	90,00	
	Cuartones para piz, derechos, comens 8. ^o	"	32,40	"	"	4,00	329,60	
	Virantes para armaduras puentes 8. ^o	"	199,65	"	"	1,75	349,39	
	Cortaderas para cubiertas	"	206,70	"	"	0,45	92,74	
	Tablaron de cuico al tablen para cubiertas	"	"	82,75	"	2,00	165,50	
	Cornisa de madera para el frente de los despachos	"	"	6,48	"	12,50	81,00	
	Cine para cubiertas clavado con puntas galvanizadas	"	"	82,75	"	7,25	599,94	
	Tableros de mesa de los mostradores de los despachos de carnes con arandelas, con sus piz derechos	"	"	11,82	"	32,00	378,24	
	Tableros de frentes de los mismos mostradores	"	"	10,02	"	22,50	225,45	
	Tableros de puertas de los mismos despachos	"	"	18,25	"	25,00	457,25	
	Tableros de mesa de los mostradores de pan y verduras con los piz derechos	"	"	38,52	"	26,00	1001,52	
	Tableros de frente de los mostradores de pan y verduras	"	"	38,37	"	22,50	795,82	
	Puertas de la bajada de la nueva	"	"	1,93	"	19,00	36,67	
	Puerta del kiosco	"	"	2,05	"	28,00	57,40	
	Puertas interiores de los despachos de carnes	"	"	11,52	"	24,00	276,48	
	Vidrieras del kiosco de los hojas	"	"	4,87	"	25,00	122,75	
	Vidrieras del mismo	"	"	6,92	"	18,00	124,56	
	Perianas para las ventanas del kiosco y despachos de carnes	"	"	2,72	"	19,50	53,04	
	Revoloteo de la cubierta del kiosco y agu- ja de remate formada de cine	"	"	"	"	"	12,00	
	Hierro forjado en vigas para los despachos de carnes y vainas de las puertas del frente de los mismos	170	"	"	"	1,20	204,00	
	Hierro en clavos (termino nudo)	500	"	"	"	2,25	1125,00	
	Sumas.						15102,82	

OFICIOS.	CLASE DE OBRA.	Unidades.	Kilogramos.	METROS.			Precio medio de la unidad.	VALORES PARCIALES. Pesetas.
				Lineales.	Superficiales.	Cúbicos.		
	Sumas anteriores						15102,82	
	Hierro forjado en vigas y trabucada	2780	"	"	"	1,15	3197,00	
	Pintura de puertas y ventanas	"	"	306,96	"	1,25	383,70	
	Plomo de lieros	"	"	71,51	"	1,75	125,14	
	Importe de las obras.						15808,66	
	Arumento del 10% por impuestos, Direc- cion y Administracion subdicio industrial e interes del capital que el contratista anticipa						2632,24	
	Importe del presupuesto de contrata.						18441,87	
<p>Se dice este presupuesto a las figuradas, veintinueve mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas ochenta y siete centimos.</p> <p>Ciudad, Pual 15 de Setiembre de 1916.</p> <p>Vicente Zambrano</p>								

